



特徴


- ▶ 高均一性
- ▶ 増光フィルムが付いて明るさが20%~50%を上げる
- ▶ 輪郭度の測定へのいいチョイス

使用案例

- 外形寸法と輪郭度の測定
- 透明物表面でのスクラッチ、汚れ、異物、破損などの検査
- グラスボトルの破損と異物検査

型式名説明


SBS-BAL-XXXXX-X

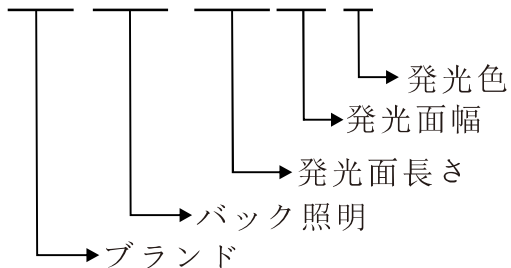


特注

- 寸法
- 出力
- ケーブルの長さ
- コネクター
- 発光角度
- 取り付け方法

照明構造

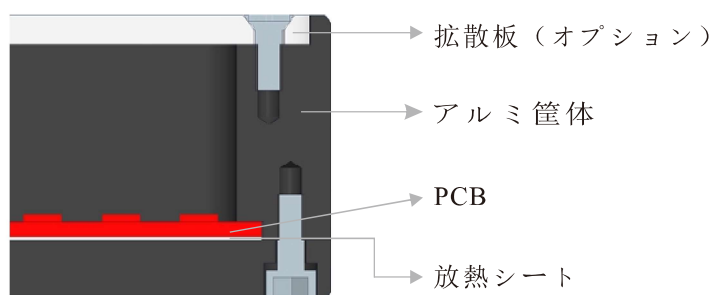

構成

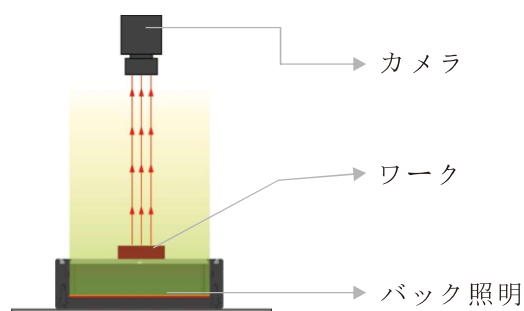


パラメーター


No.	型式名	消費電力 (赤色)	消費電力 (白/青/緑)	オプション	延長ケーブル	搭載電源
1	SBS-BAL200250	24V/27.0W	24V/40.0W	拡散板	1m/3m/5m	SBS-AC24-2B (アナログ電源) SBS-DC24-2B (デジタル電源) SBS-SC24-B (ストロボ電源)
2	SBS-BAL200300	24V/32.0W	24V/48.0W	拡散板	1m/3m/5m	
3	SBS-BAL200350	24V/37.0W	24V/56.0W	拡散板	1m/3m/5m	
4	SBS-BAL200400	24V/43.0W	24V/64.0W	拡散板	1m/3m/5m	
5	SBS-BAL250250	24V/33.0W	24V/50.0W	拡散板	1m/3m/5m	
6	SBS-BAL250300	24V/40.0W	24V/60.0W	拡散板	1m/3m/5m	
7	SBS-BAL250350	24V/47.0W	24V/70.0W	拡散板	1m/3m/5m	
8	SBS-BAL250400	24V/53.0W	24V/80.0W	拡散板	1m/3m/5m	
9	SBS-BAL300300	24V/48.0W	24V/72.0W	拡散板	1m/3m/5m	
10	SBS-BAL300350	24V/56.0W	24V/84.0W	拡散板	1m/3m/5m	
11	SBS-BAL300400	24V/64.0W	24V/96.0W	拡散板	1m/3m/5m	
12	SBS-BAL2727	24V/0.8W	24V/1.2W	拡散板	1m/3m/5m	
13	SBS-BAL4828	24V/1.6W	24V/2.4W	拡散板	1m/3m/5m	
14	SBS-BAL5050	24V/2.4W	24V/3.6W	拡散板	1m/3m/5m	
15	SBS-BAL7070	24V/4.0W	24V/6.0W	拡散板	1m/3m/5m	
16	SBS-BAL100100	24V/5.8W	24V/13.0W	拡散板	1m/3m/5m	
17	SBS-BAL120120	24V/8.0W	24V/11.0W	拡散板	1m/3m/5m	
18	SBS-BAL150100	24V/8.0W	24V/13.2W	拡散板	1m/3m/5m	
19	SBS-BAL150150	24V/12.0W	24V/19.0W	拡散板	1m/3m/5m	
20	SBS-BAL180150	24V/12.5W	24V/19.2W	拡散板	1m/3m/5m	
21	SBS-BAL200200	24V/20.2W	24V/29.0W	拡散板	1m/3m/5m	
22	SBS-BAL210160	24V/22.0W	24V/30.0W	拡散板	1m/3m/5m	
23	SBS-BAL250150	24V/18.0W	24V/28.0W	拡散板	1m/3m/5m	
24	SBS-BAL320240	24V/37.0W	24V/56.0W	拡散板	1m/3m/5m	

外観寸法図 (mm)


Item 1~11	SBS-BAL2727
------------------	--------------------

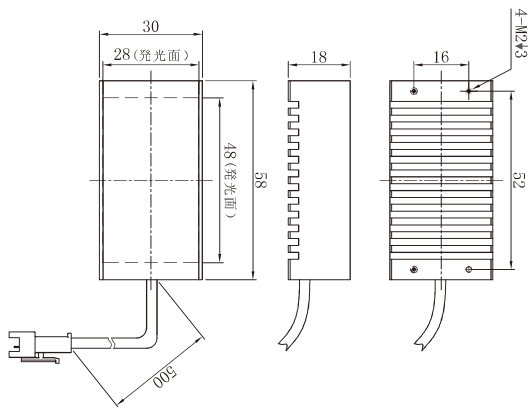


SBS-BAL4828

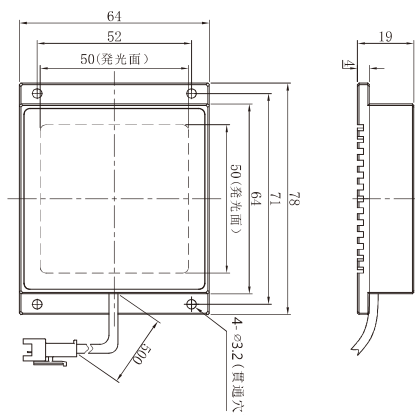


SBS-BAL5050

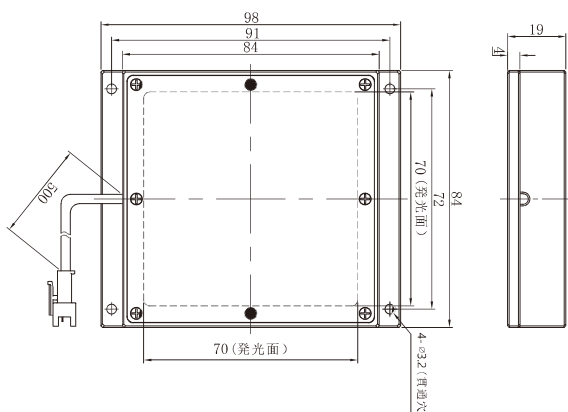


SBS-BAL7070

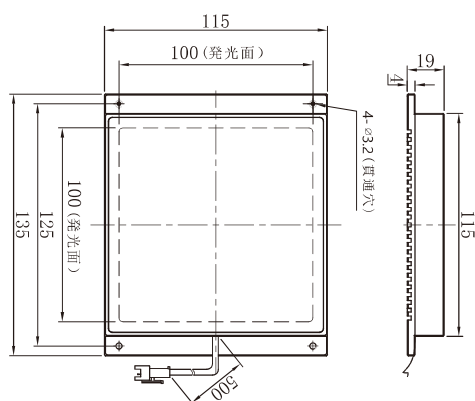


SBS-BAL100100

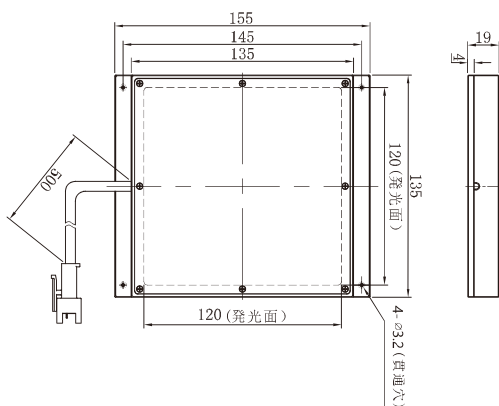


SBS-BAL120120

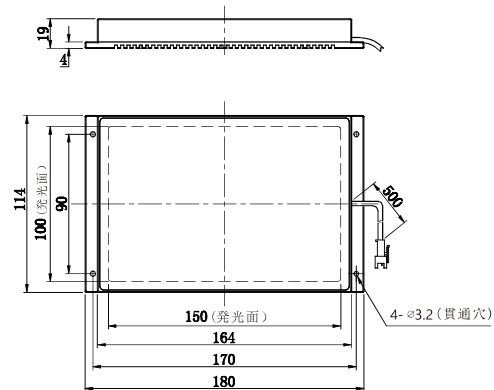

SBS-BAL150100

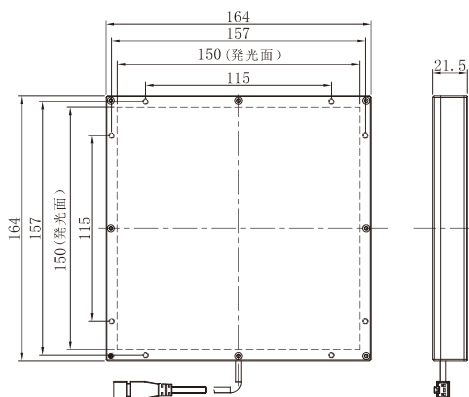

SBS-BAL150150

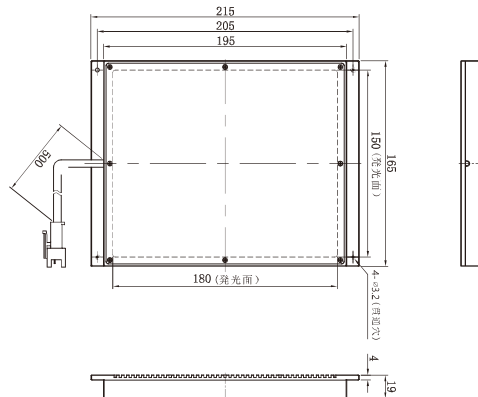

SBS-BAL180150

